




MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, vorbereitet für Ösenmontage, rot-weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Durchmesser: 60 mm, Wandstärke: 2 mm, Überflur: 1.000 mm, Gesamthöhe: 1.330 mm

Artikel-Nr. 100.10.043

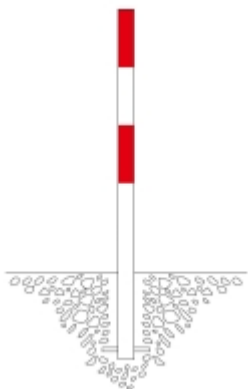

MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Flexibilität für jede Anforderung

Unser hochwertiger Absperrpfosten vereint höchste Sicherheitsstandards mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, bietet er für jede Anforderung die passende Lösung.

Feste Installation

Die Sperrpfosten zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren gewährleisten eine stabile und sichere Verbindung mit dem Untergrund und sind so ideal für eine dauerhafte Absperrung.

Vorbereitet zur Ösenmontage

Standardmäßig sind Bohrungen für zwei Ösen vorhanden. Die Ösen werden direkt mitgeliefert und können jederzeit nachgerüstet werden, um zusätzliche Absperrungen oder Ketten anzubringen.

Erhöhte Sichtbarkeit

Besonders in Gefahrenbereichen oder bei Dunkelheit bietet das rot-weiße Modell mit reflektierendem Rotring optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

Moderne Farbvariante

Neu im Sortiment ist die elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit Eisenglimmer Feinstruktur). Optional erhältlich mit einem stilvollen weißen Reflexring, fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in moderne Umgebungen ein und bietet gleichzeitig höchste Funktionalität.

Korrosionsgeschützt und langlebig: dank Feuerverzinkung und hochwertigem Gütestahl

Flexible und schnelle Demontage: herausnehmbar mit Profil-Halbzylinder oder Dreikantschließung je nach Bedarf

Vier verschiedene Durchmesser für vielseitige Anwendungen: Ø 60, Ø 76, Ø 90, 70 x 70 mm

Breite Farbpalette für optimale Anpassung und gute Sichtbarkeit: DB 703, rot-weiß, feuerverzinkt, auf Anfrage in allen RAL-Tönen erhältlich

Eigenschaften

Ausführung	feststehend
Form	rund
Material	Gütestahl
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Farbe	rot-weiß
Gesamthöhe	1330 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Höhe unter Flur	330 mm
Durchmesser	60 mm
Materialstärke	2 mm
Befestigung	zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab
Kettenösen	ohne Ösen
Gewicht	4.70 kg

Empfohlenes Zubehör	Artikel
Bodenhülse 60/330 mm, nicht verschleißbar, für Pfosten 60 mm Durchmesser	100.10.773
Abdeckkappe für Bodenhülse 60 mm Durchmesser	100.12.773
Kettenöse zur Wandbefestigung, feuerverzinkt	109.17.947