MORION Schutzbügel mit Tür

Produktbeschreibung

- Stahl-Schutzbügel mit Knieholm einschließlich Stahltür
- Für innen
- Tür mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität, Sichtbarkeit und zum Aufkleben von (Warn-)Hinweisen
- Befestigung der Tür mittels vormontiertem Adapterwinkel
- Beschlagtechnik ermöglicht Türanschlag rechts oder links
- Tür-Öffnung von 90°
- Manuelle Schließung oder mit Gasdruckfeder
- Option: nachträgliche Montage an vorhandenen MORION Schutzbügel möglich (2 Löcher bauseits notwendig)

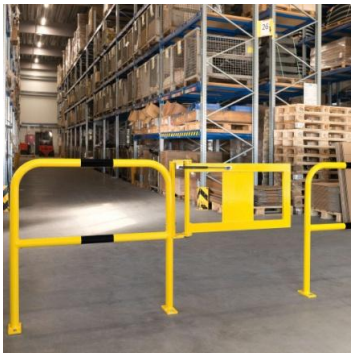

Technische Daten

Marke	MORION
Artikelbezeichnung	Schutzbügel mit Tür
Funktion	Zur Trennung von Laufwegen, Sicherung gefahrgeneigter Bereiche, als Umlaufsperre
Material	Geschweißtes Stahlrohr nach EN 10219-1:2006 in Güte S235JR 48 oder 60 mm Ø, 2 mm Wandstärke
Oberflächenbehandlung	Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet
Farbe	Verkehrsgelb (RAL 1023) mit schwarzen Signalstreifen
Maße Bügel mit Tür (Ø x H x B) aufgebaut	48 x 1.000 x 1.920 mm 60 x 1.000 x 1.920 mm
Maße Tür (H x B)	Ohne Beschlag: 475 x 835 mm — Mit Beschlag: 520 x 905 mm Schutzblende: 335 x 250 mm — Rahmenprofil: 60 x 30 mm, 2 mm WS
Schließung	Manuell Mit Gasdruckfeder
Befestigung	Zum Aufdübeln
Bodenplatte (L x B x H)	160 x 70 x 10 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Anzahl erforderlicher Dübel	4
Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Art. 109.17.393) oder 4 x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art.109.24.665)