
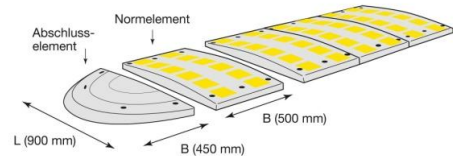


SafeRide Fahrbahnschwelle

Produktbeschreibung

- Fahrbahnschwelle aus Recycling-Gummi
- In zwei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten
- Angenehmes Überfahren, für 15 - 30 km/h
- Gelbe Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht
- Verbindung der Elemente durch Nut- und Zapfensystem, zum Aufdübeln
- Geeignet für Betriebsgelände, Flug- und Containerhäfen, Verladestellen etc.
- Für Schwerlastverkehr geeignet

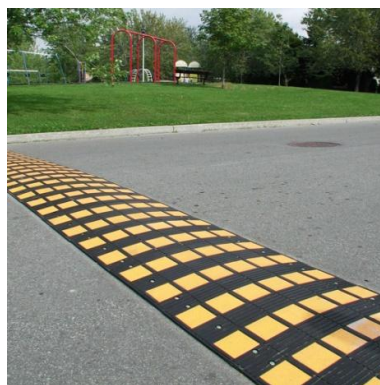

Technische Daten

Artikelbezeichnung	Fahrbahnschwelle SafeRide	
Material	Recycling-Gummi	
	SafeRide 50 für 25 - 30 km/h	SafeRide 75 für 15 - 20 km/h
	Normelement 900 x 500 x 50 mm (L x B x H) schwarz mit gelben Reflexeinlagen	Normelement 900 x 500 x 75 mm (L x B x H) schwarz mit gelben Reflexeinlagen
	Abschlusselement mit Zapfen 900 x 450 x 50 mm (L x B x H) schwarz	Abschlusselement mit Zapfen 900 x 450 x 75 mm (L x B x H) schwarz
	Abschlusselement mit Nut 900 x 450 x 50 mm (L x B x H) schwarz	Abschlusselement mit Nut 900 x 450 x 75 mm (L x B x H) schwarz
Zubehör	Straßenanker (10/100 mm)	Pro Normelement sind 6 Stück, pro Abschlusselement 4 Stück erforderlich