


TOPSTOP Fahrbahnschwelle Kautschuk

Produktbeschreibung


- Fahrbahnschwelle aus hochwertigem Kautschuk
- In zwei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten
- Erzwingt angemessene Fahrweise
- Griffiges Profil auch bei Nässe
- Gut sichtbar dank Katzenaugen
- Die Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei einem hohen Anteil an Schwerlastverkehr empfiehlt sich die Verwendung von Kautschuk-Dübeln.
- Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen wird TOPSTOP-20 empfohlen.

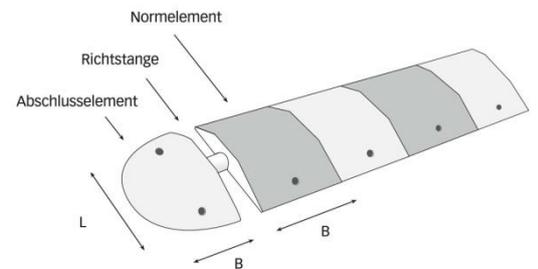

Technische Daten

Artikelbezeichnung	TOPSTOP Fahrbahnschwelle Kautschuk
Material	Kautschuk

	TOPSTOP-10 für 5 – 10 km/h	
	Element	Normelement – TOPSTOP-10
	Maße (L x B x H)	405 x 250 x 70 mm
	Farben	schwarz gelb
	Element	Abschlusselement – TOPSTOP-10
	Maße (L x B x H)	405 x 210 x 70 mm
	Farbe	gelb

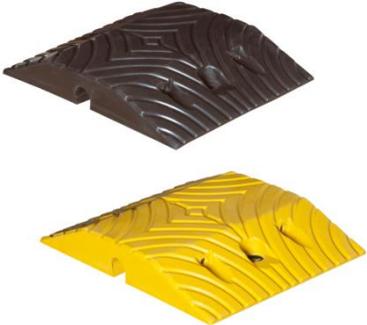Ausführung	TOPSTOP-20 für 10 – 20 km/h	
	Element	Normelement – TOPSTOP-20
	Maße (L x B x H)	340 x 250 x 50 mm
	Farben	schwarz gelb
	Element	Abschlusselement – TOPSTOP-20
	Maße (L x B x H)	340 x 175 x 50 mm
	Farbe	gelb

Zubehör

Straßenanker (8/100 mm)	Pro Element sind 2 Stück erforderlich
Kautschuk-Dübel	Empfohlen bei einem hohen Anteil an Schwerlastverkehr. Pro Element sind 2 Stück erforderlich.
Richtstange	48 mm Ø/2,0 mm WS für TOPSTOP-10 27 mm Ø/2,7 mm WS für TOPSTOP-20