


Rammschutz-Geländer XL-Line

Produktbeschreibung

- extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer
- aus Profilstahl für den Innen- oder Außenbereich
- variables System mit Standpfosten und Querbalken
- für höchste Belastungen
- objektbezogen anpassbar
- formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
- schnelle, einfache Montage
- TÜV-geprüft

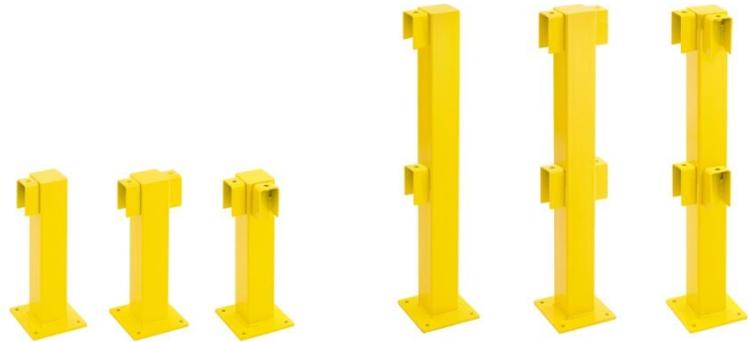

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Marke | BLACK BULL | |
| Artikelbezeichnung | Rammschutz-Geländer XL-Line | |
| Funktion | Trennen von Verkehrswegen, Schutz von Arbeitsbereichen, Inventar etc. | |
| Material | Gütestahl nach DIN 2395 / S235 | |
| Farbe | Verkehrsgelb (RAL 1023) | |
| Oberflächenbehandlung | Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet | |
| Maße | <u>Standpfosten mit gelben Kappen</u> 500 x 100 x 100 mm 1.000 x 100 x 100 mm 3 mm Wandstärke <u>Bodenplatte</u> 200 x 200 x 10 mm | <u>Querbalken</u> 1.000 x 120 x 80 mm 1.200 x 120 x 80 mm 1.500 x 120 x 80 mm 2.000 x 120 x 80 mm 3 mm Wandstärke |
| Befestigung | zum Aufdübeln | |
| Bohrlochdurchmesser | 14 mm | |
| Anzahl erforderlicher Dübel | 4 Stück pro Pfosten | |

| | |
|--|--|
| Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen) | Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Art. 109.17.393) oder Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art.109.24.665) |
| Optionen | Ergänzbar mit Unterfahrschutzwinkel aus Stahl (B 880/1.080/1.380/1.880 mm) Ergänzbar mit Rammschutz-Poller (1.000 x 100 x 100 mm) Ergänzbar mit Geländer-Tür manuell (194.29.743) oder mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten (194.26.359) Als flexible Ausführung SWING ausrüstbar mit Federelement (Art. 422.21.456) und Befestigungsset (Art. 109.20.858) Andere RAL-Farben Andere Abmessungen Zum Einbetonieren |